TOSHIBA

Leading Innovation

カタログ　2012-11

浴室換気乾燥機

東芝だけのエコ乾燥

バスドライ

これからは“衣類乾燥機能”で選ぶ。

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

欲しかったのは“毎日使える”衣類乾燥。

衣類乾燥機能に、省エネ性と優れた乾燥品質をプラス。
さらに快適・安心機能で、お風呂場を一気にグレードアップします。

衣類乾燥

忙しい現代人のライフスタイルに合わせて
毎日使える、電気代がおトクな衣類乾燥機能です。

「部屋干し」は室内の湿度を高め、結露やカビ・ダニ発生の原因となる場合があります。

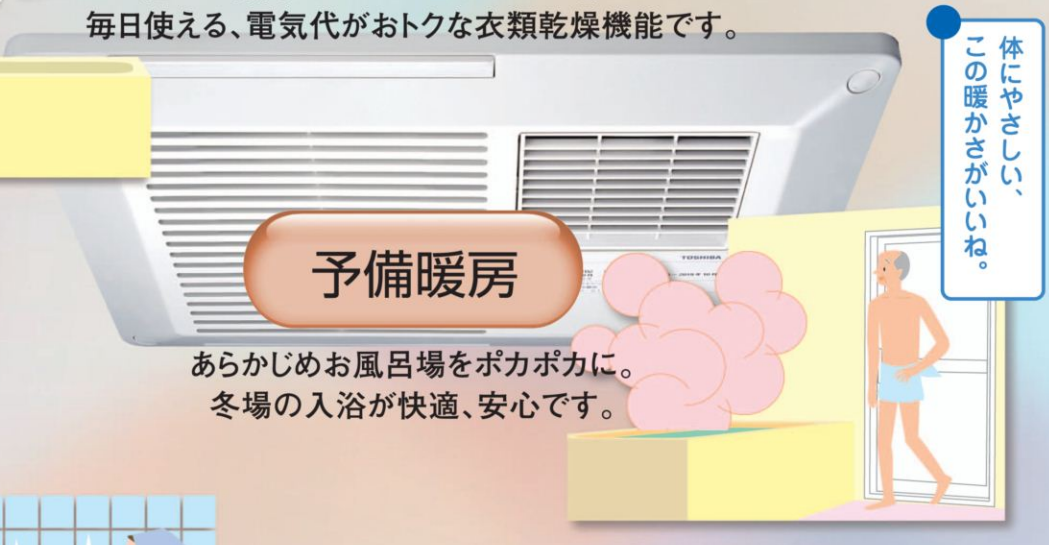

予備暖房

あらかじめお風呂場をポカポカに。
冬場の入浴が快適、安心です。

換 気

ジメジメ湿気を追い出して、
いつでもクリーンなお風呂場に。

涼 風

ムシムシした夏のお風呂場に
さわやかな風を届けます。

東芝独自の「エコ乾燥」で省エネランドリー！

選べます！2つの衣類乾燥モード

東芝バスドライは、2つの衣類乾燥モードをご用意。
お洗濯のタイミングや生活スタイルに合わせて選べます。

●スピーディに乾燥
標準乾燥

●ゆっくり省エネ乾燥
エコ乾燥

DBC-18SS2

電気代を気にせず、毎日使いたいから「エコ乾燥」

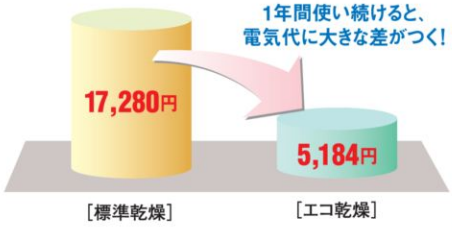

※電気代算出条件
●標準乾燥モード：乾燥1回あたりの電気代60円×週6日×4週×12ヶ月
●エコ乾燥モード：乾燥1回あたりの電気代18円×週6日×4週×12ヶ月

エコ乾燥なら、電気代が従来の約1/3 ※1

「エコ乾燥」は、ヒーターONの「温風運転」とヒーターOFFの「送風運転」をかしこく組み合わせ。
電気代を節約しながらしっかりと、しかもふんわりソフトに衣類を乾燥します。

■「標準乾燥」と「エコ乾燥」のちがい

ヒーターフル稼働で乾かすから早い！

標準乾燥

風で乾かすから電気代が安い！ ※3

エコ乾燥

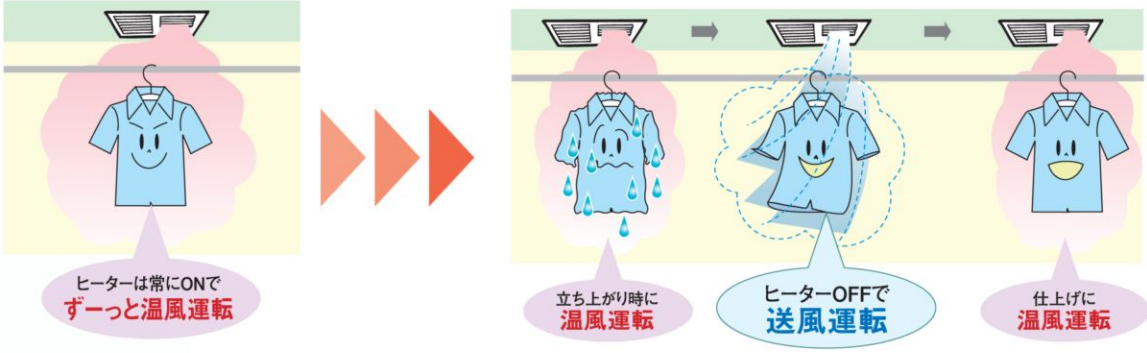

※1: 当社バスドライ「標準乾燥」との電気代比較
※2: ■乾燥条件:●洗濯物2kg（Yシャツ・Tシャツ・下着・靴下など）●洗濯機にて8分間脱水●浴室は1616タイプ（1坪タイプ）のユニットバス●浴室内は乾燥した状態
■電気代算出条件:●DVB-18SWD2・DVB-18STD2の場合 ●50Hzの場合 ●ヒーター消費電力:1,324kW ●送風消費電力:0.034kW ●電力料金目安単価:22円／kWh（税込）
■リモコンの初期設定は、標準乾燥時3時間、エコ乾燥時6時間です。
※3: 立ち上がり時や仕上げ時には「温風運転」を行います。 ◆衣類乾燥運転時間や電気代は、室温、洗濯物の量や脱水状態、浴室の広さや温度などにより変わります。

衣類乾燥の品質をグーンとアップしました。

衣類乾燥

「自然の風乾燥気流」で、ムラなく衣類を乾燥。
「エコ乾燥」で、肌ざわりソフトに仕上げます。

自然の風乾燥気流

風をムラなく均一に吹き出し。乾きムラを抑えます。

風を浴室全体に拡散させるとともに、自然の風のように“ゆらぎ”のあるランダムな風を衣類にあてることで、衣類からの均一な水分蒸散を促して乾きムラを抑えます。

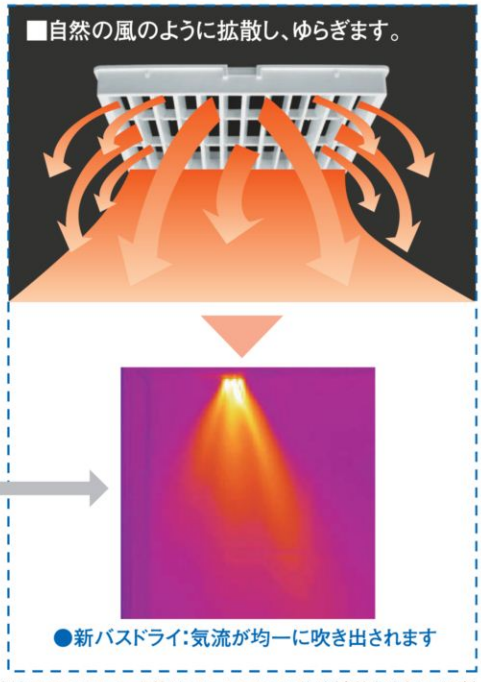

※当社従来機種 DVB-18STD$_1$と、新機種DVB-18STD$_2$との比較（当社実験室にて測定）

仕上がりソフト、音も静かに。「エコ乾燥」

手ざわりソフトな仕上がり

ふんわりソフトに仕上げます。

熱を加えない送風運転でやさしく乾かすからソフトな仕上がり。シワも抑えます。

「エコ乾燥」は“やわらかい”“ふんわり”

モニター調査しました

■Tシャツ、バスタオルを洗濯・脱水後に、当社バスドライの「エコ乾燥」と「標準乾燥」で仕上がり感を比較。
■仕上がった衣類の手ざわりの好みや、その理由などを回答してもらいました。
■どちらが「エコ乾燥」で、どちらが「標準乾燥」か、分からないように調査しています。

Q：どちらの仕上がりが好きですか？

●柔らかさと固さのバランスがいい
●気持ちのいい柔らかさ
●しっとりしている
…など「エコ乾燥」を支持する意見が多数でした

静かに乾燥

夜でも安心。「静音設定」を用意しました。

（2室および3室換気用・定風量換気仕様）

エコ乾燥時に「静音設定」を選ぶと運転音がさらに静かに。夜間でも安心して運転できるよう、最大4.5dB低減します。

※運転音の低減値は設定風量により異なります。
※「静音設定」で運転した場合、乾燥時間が通常より長くなります。

かしこく省エネ

センサーが最適な運転を制御して省エネ。

リモコン内蔵の「温度センサー」が感知した室温により、エコ乾燥時のヒーター通電時間を自動的に最適制御。必要最小限の消費電力で運転します。

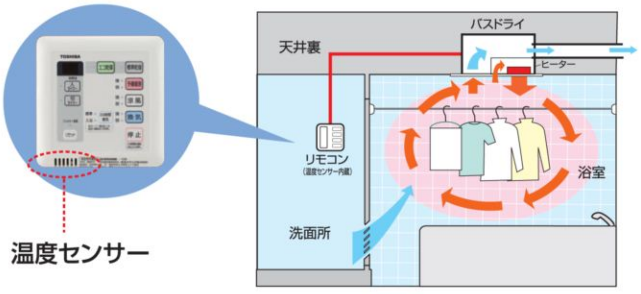

バスタイムに快適さと安心をお届けします。

予備暖房

入浴前の浴室をスピーディに暖房。ヒートショックの予防にも役立ちます。

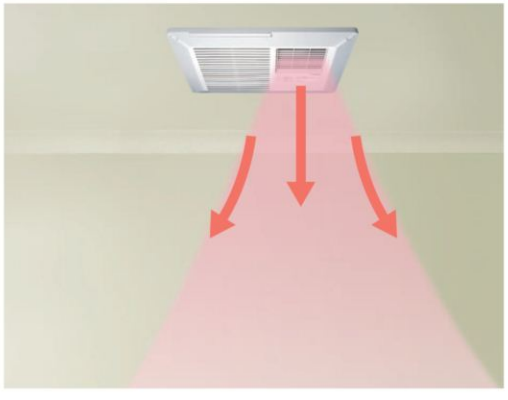

3本のヒーターを搭載。スピーディにしっかりと浴室を暖めます。

安全・強力な「絶縁型PTCセラミックヒーター」を3本搭載。
湯張りしている間に、浴室をすばやく暖房します。

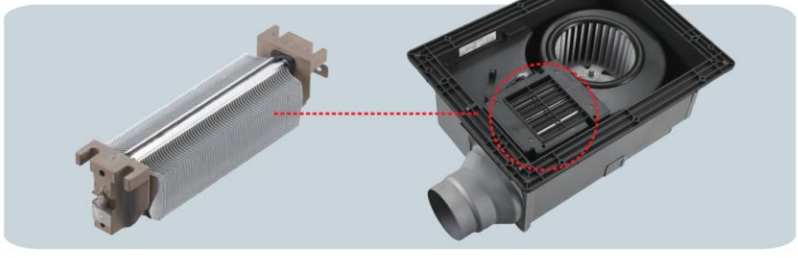

換 気

静音設計で静かにしっかり換気。トイレスイッチの消し忘れなどにも配慮しました。

風の流れを均一にする「整流ガイド」で静音化。

「整流ガイド」が風の流れをスムーズにして、換気ファンの騒音を低減。低騒音で快適な24時間換気を実現します。

トイレ（外部）スイッチとの連動で、トイレ使用時などに換気を制御。

浴室換気中に、トイレスイッチを作動した場合
■自動的に浴室の換気を停止させ、トイレをしっかり換気します。
■その際、トイレ換気の消し忘れを防止する「オートオフ機能」で、浴室換気を自動的に再開します。

（2室および3室換気用・定風量換気仕様）

涼 風

さわやかな風を浴室におくって、入浴中も風呂上がりも爽快。

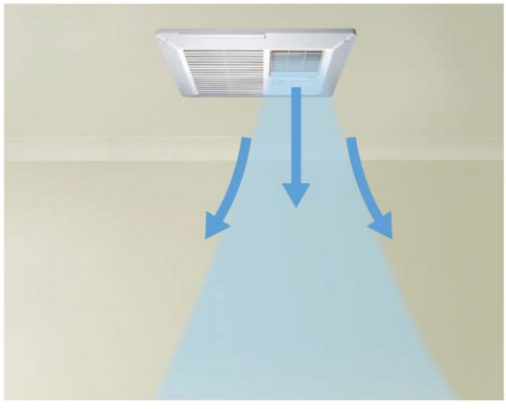

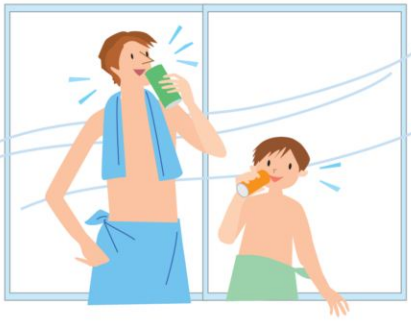

入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
お風呂上がりの汗の引きもさわやかです。

これからの住まいに必須の「24時間換気システム」にしっかり対応。

シックハウス対策として設置が義務づけられている「24時間換気システム」。東芝バスドライは、適正な風量で住まい全体を最適に換気します。

24時間換気システム設置例［集合住宅タイプ・3室換気用］

間取りや換気システムのプランに応じて、「1室」「2室」「3室」換気用が選べます。

●浴室：浴室換気乾燥機で換気
●洗面所・トイレ：パイプ用ファンやダクト用換気扇で換気

●浴室・洗面所（トイレ）：浴室換気乾燥機で換気
●トイレ（洗面所）：パイプ用ファンやダクト用換気扇で換気

●浴室・洗面所・トイレ：浴室換気乾燥機で換気
●洗面所やトイレには、換気扇は不要

より安定した24時間換気を実現する定風量換気仕様タイプをラインアップ［2室・3室換気用］

気象や配管条件に影響されることなく、常に一定の風量で安定換気します。

DCブラシレスモーターの採用により、外風の流入やダクト長の変更などで圧力損失（静圧）が変わっても、常に一定の風量で換気するよう自動コントロールします。

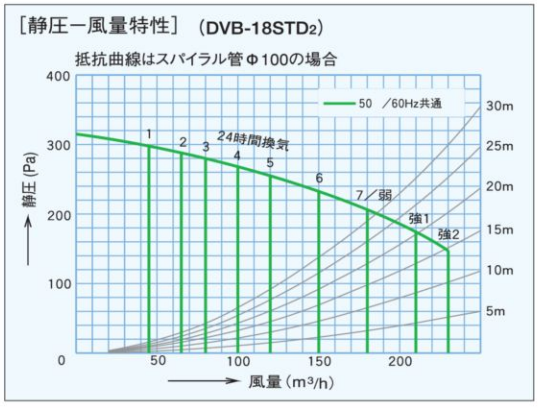

■設定換気風量（m³/h）　※風量の設定はリモコンで行います。

運転モード ＼ 機種	DVB-18SWD2	DVB-18STD2
換気「強」	190・210	210・230
換気「弱」	160	180
24時間換気	45・65・80・100・120・140・160	45・65・80・100・120・150・180

冬季には換気風量を低減する「冬モード」で快適・省エネ。

冬季のコールドドラフトや冷暖房ロスを防ぐため、換気風量を1ランクダウンする「冬モード」。建築基準法で定められた換気回数を満たしながら※快適に換気します。

風量設定	24時間換気設定風量	冬モード時換気風量	相当換気回数（※）
1	45m³/h	45m³/h	0.50回/h
2	65m³/h	65m³/h	0.50回/h
3	80m³/h	65m³/h	0.41回/h
4	100m³/h	80m³/h	0.40回/h
5	120m³/h	100m³/h	0.42回/h
6	150m³/h	120m³/h	0.40回/h
7	180m³/h	150m³/h	0.42回/h

※24時間換気設定風量を0.5回とした場合の換算値

※冬季は内外の温度差があるため、自然換気が夏季より多くなります。そのため、国土交通省「建築物のシックハウス対策マニュアル」では、冬季の高気密住宅における自然換気回数を0.1回／hとみなし、機械換気設備による換気回数を0.4回／hとする緩和を容認しています。
※「設定1」「設定2」では換気風量不足になってしまうため、設定変更できません。

工事しやすい「取付枠」で施工性アップ。ひとりで取付作業が完了できます。

取付枠（本体同梱 ※2室換気用・3室換気用のみ）

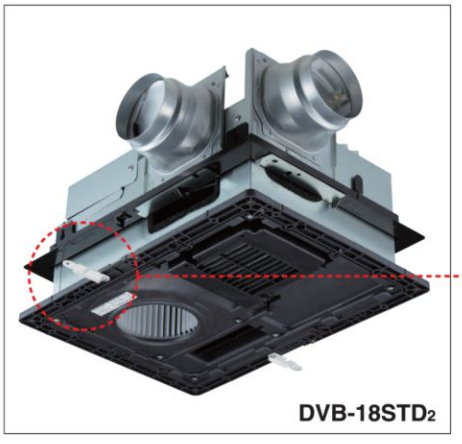

「仮固定金具」で、仮固定も本固定もラクラク。

構造や機構を改良した「取付枠」は、「仮固定金具」により本体の仮固定も本固定もラクラク。吸込口や排気口の位置決めもカンタンです。



①取付枠の仮固定引掛部を本体枠穴に入れ



②仮固定金具を引っ掛け



③ドリルねじで本固定

天吊金具（別売 ※天吊りの場合に必ず必要です）

天吊りもラクラク。

天吊金具を、取付枠のダルマ穴に引っ掛けて、ネジを締め付けるだけで簡単に取り付けができます。





〈ご注意〉DCタイプ（定風量換気仕様）の天吊金具が別売になりました。

■取 付 枠　従来:●2室換気用・3室換気用の「DCタイプ（定風量換気仕様）」にのみ本体同梱。→新機種:●2室換気用・3室換気用のすべての機種に本体同梱。●1室換気用は、従来通り別売。
■天吊金具　従来:●2室換気用・3室換気用の「DCタイプ（定風量換気仕様）」にのみ本体同梱。→新機種:●すべての機種について別売。●ただし1室換気用については、「取付枠」とのセットにて別売。

ワンタッチネジカバー

本体カバーのネジ止めがカンタン。

ネジカバーは指で押すだけで開きます。
中のネジを締めてカバーを戻せば作業完了です。



❶指でネジカバーを押して開きます



❷中の装着済みの取付ネジで固定します



❸取付後ネジカバーを元に戻します

■本体カバー取付ネジ脱落防止機構



本体カバー取付ネジ脱落防止構造により、ネジ穴に取付ネジを装着済み。ドライバーで締め付けるだけで取付完了。作業中ネジがなくなる心配もなく、安心です。

業界トップクラス※の軽量設計

※他社同等風量クラスとの比較　2012年10月現在

軽いから施工が断然ラク

軽くてコンパクトだから、施工やメンテナンス、荷扱いがとてもラクです。

埋込寸法は全機種同一

1室換気用・2室換気用・3室換気用とも、埋込寸法は410×285mmの同サイズです。

メンテナンスもラクラク

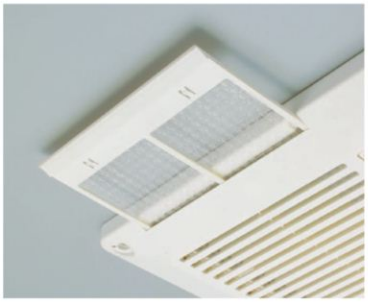

洗えるフィルター付

フィルターのお手入れはカンタン。サッと引き出し洗えます。

3ヶ月に1度はお手入れを!
フィルターの汚れや目詰まりは、換気性能などの低下や故障などを引き起こす原因になります。3ヶ月に1度はフィルターをはずして洗ってください。

東芝バスドライ ラインアップ

	天井埋込タイプ					
	1室換気用		2室換気用		3室換気用	
バスドライ						
タイプ・仕様	標準タイプ	24時間タイプ	24時間タイプ（ACタイプ）	24時間タイプ 定風量換気仕様(DCタイプ)	24時間タイプ（ACタイプ）	24時間タイプ 定風量換気仕様(DCタイプ)
形名	DVB-18S$_2$	DVB-18SS$_2$	DVB-18SW$_2$	DVB-18SWD$_2$	DVB-18ST$_2$	DVB-18STD$_2$
本体希望小売価格	99,750円（税抜 95,000円）	103,950円（税抜 99,000円）	113,400円（税抜 108,000円）	134,400円（税抜 128,000円）	116,550円（税抜 111,000円）	137,550円（税抜 131,000円）
パネル寸法	465(W)×345(D)×34(H)mm		465(W)×345(D)×34(H)mm		465(W)×345(D)×34(H)mm	
埋込寸法	285(W)×410(D)×205(H)mm		285(W)×410(D)×232(H)mm		285(W)×410(D)×232(H)mm	
運転モード	衣類乾燥 予備暖房 換気 涼風		衣類乾燥 予備暖房 換気 涼風		衣類乾燥 予備暖房 換気 涼風	
衣類乾燥 自然の風乾燥気流	○	○	○	○	○	○
衣類乾燥 静音設定（エコ乾燥時）	—	—	—	○	—	○
衣類乾燥 エコ乾燥モード	○	○	○	○	○	○
予備暖房 絶縁形PTCセラミックヒーター	○	○	○	○	○	○
換気 24時間換気システム対応	—	○	○	○	○	○
換気 冬モード	—	—	—	○	—	○
換気 トイレ（外部）スイッチ連動	—	—	○	○	○	○
換気 トイレ（外部）スイッチ遅延運転時間設定・オートオフ機能	—	—	—	○	—	○
換気 リモコンのタイマー設定（単位・時間）	「切」10時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8、10h）	「切」10時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8、10h）	「切」10時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8、10h）	「入」「切」12時間（0.5、1、1.5、2、3h…以降1h刻み）	「切」10時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8、10h）	「入」「切」12時間（0.5、1、1.5、2、3h…以降1h刻み）

主な部品／オプション部材

		天井埋込タイプ					
		1室換気用		2室換気用		3室換気用	
バスドライ							
タイプ・仕様		標準タイプ	24時間タイプ	24時間タイプ（ACタイプ）	24時間タイプ 定風量換気仕様（DCタイプ）	24時間タイプ（ACタイプ）	24時間タイプ 定風量換気仕様（DCタイプ）
形名		DVB-18S2	DVB-18SS2	DVB-18SW2	DVB-18SWD2	DVB-18ST2	DVB-18STD2
リモコン	■標準形	付属	付属	別売 DBC-18SA2 希望小売価格 8,925円（税抜 8,500円）	別売 DBC-18SS2 希望小売価格 11,025円（税抜 10,500円）	別売 DBC-18SA2 希望小売価格 8,925円（税抜 8,500円）	別売 DBC-18SS2 希望小売価格 11,025円（税抜 10,500円）
	■照明スイッチ一体形	—	—	別売 DBC-18SAL2 希望小売価格 9,975円（税抜 9,500円）	別売 DBC-18SSL2 希望小売価格 12,075円（税抜 11,500円）	別売 DBC-18SAL2 希望小売価格 9,975円（税抜 9,500円）	別売 DBC-18SSL2 希望小売価格 12,075円（税抜 11,500円）
取付枠・天吊金具	■取付枠	別売 「取付枠」と「天吊金具」のセット DBT-18SS2 希望小売価格 7,035円（税抜 6,700円）	別売 「取付枠」と「天吊金具」のセット DBT-18SS2 希望小売価格 7,035円（税抜 6,700円）	付属	付属	付属	付属
	■天吊金具	別売 DBT-18SWT2 希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）	別売 DBT-18SWT2 希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）	別売 DBT-18SWT2 希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）	別売 DBT-18SWT2 希望小売価格 3,360円（税抜 3,200円）		
リモコンコード	■5m	付属	付属	付属	付属	付属	付属
	■10m	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,675円（税抜 3,500円）

接続ダクト	φ100

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

24時間タイプ DVB-18S2 特定保守製品

本体希望小売価格 **99,750円**（税抜95,000円）

パネル寸法	465（W）×345（D）× 34（H）mm
埋込寸法	285（W）×410（D）×204（H）mm

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の1台4役
- ●「衣類乾燥」機能に「エコ乾燥モード」付
- ●換気：強・弱2段切替
- ●切タイマー付：最大10時間
- ●多方向温風吹き出しグリル
- ●フィルター付［本体カバー］
- ●リモコン付属
- ●天吊補助枠別売
- ●電動シャッター（風路切替兼用）
- ●SL端子付

24時間タイプ DVB-18SS2 特定保守製品

本体希望小売価格 **103,950円**（税抜99,000円）

パネル寸法	465（W）×345（D）× 34（H）mm
埋込寸法	285（W）×410（D）×204（H）mm

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の1台4役
- ●「衣類乾燥」機能に「エコ乾燥モード」付
- ●換気：強・弱2段切替
- ●切タイマー付：最大10時間
- ●多方向温風吹き出しグリル
- ●フィルター付［本体カバー］
- ●リモコン付属
- ●天吊補助枠別売
- ●電動シャッター（風路切替兼用）
- ●SL端子付

別売部品

●天吊補助枠 DBT-18SS2

取付枠

天吊金具

■外形寸法図：DVB-18S2／DVB-18SS2

（単位：mm）

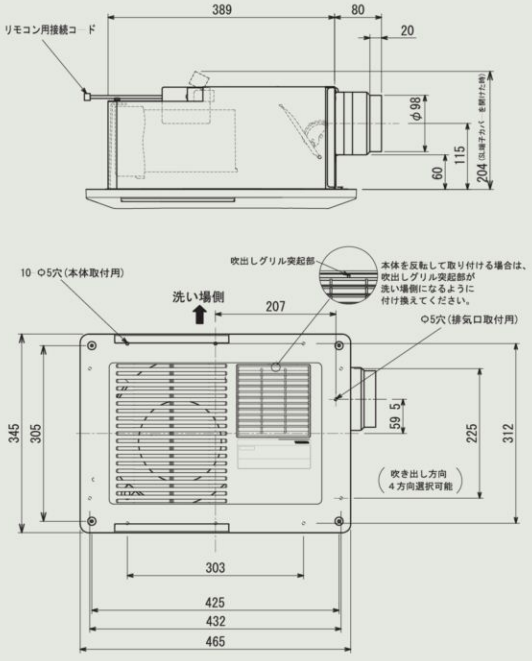



■付属品

DVB-18S2／DVB-18SS2

- リモコン……1個
- リモコンコード（5m）……1本
- 本体取付ねじ……6本
- 排気口取付ねじ……1本
- リモコン取付ねじ……4本

■結線図

DVB-18S2／DVB-18SS2

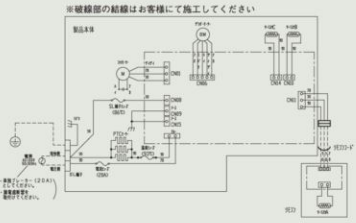

■風量－静圧特性

DVB-18S2



DVB-18SS2



■特性表：DVB-18S2［定格電圧100V］

機能	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h） 換気	風量（m³/h） 循環	騒音（dB）	質量（kg）
予備暖房	50	1390	14.0	—	155	42.5	6.3（5.4 本体のみ）
	60	1400	14.1	—	155	42.5	
標準乾燥	50	1355	13.5	104	123	40.5	
	60	1360	13.5	104	123	40.5	
エコ乾燥 ※1 ヒーターON時（ヒーターOFF時）	50	1355（31）	13.5（0.32）	104	123	40.5	
	60	1360（36）	13.5（0.38）	104	123	40.5	
涼風	50	31	0.32	104	123	40.5	
	60	36	0.38	104	123	40.5	

※1 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。

■特性表：DVB-18SS2［定格電圧100V］

機能	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h） 換気	風量（m³/h） 循環	騒音（dB）	質量（kg）
予備暖房	50	1390	14.0	—	155	42.5	6.3（5.4 本体のみ）
	60	1400	14.1	—	155	42.5	
標準乾燥	50	1355	13.5	104	123	40.5	
	60	1360	13.5	104	123	40.5	
エコ乾燥 ※1 ヒーターON時（ヒーターOFF時）	50	1355（31）	13.5（0.32）	104	123	40.5	
	60	1360（36）	13.5（0.38）	104	123	40.5	
涼風	50	31	0.32	104	123	40.5	
	60	36	0.38	104	123	40.5	

※1 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。

■換気特性：DVB-18S2［定格電圧100V］

機能		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）	騒音（dB）
換気	強	50	31	0.32	242	38
		60	36	0.38	237	37.5
	弱	50	9	0.10	105	17.5
		60	9.5	0.10	98	16.5
24時間換気		50	—	—	—	—
		60	—	—	—	—
停止		50	1.1	—	—	—
		60	1.1	—	—	—

■換気特性：DVB-18SS2［定格電圧100V］

機能		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）	騒音（dB）
換気	強	50	31	0.32	242	38
		60	36	0.38	237	37.5
	弱	50	9	0.10	105	17.5
		60	9.5	0.10	98	16.5
24時間換気		50	9	0.10	105	17.5
		60	9.5	0.10	98	16.5
停止		50	1.1	—	—	—
		60	1.1	—	—	—

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなるほど、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事（アース工事）および漏電遮断機の取付を行ってください。
※冬季や湯気の発生が多い時などに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取付の際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

[天井埋込タイプ] 2室換気用——浴室と洗面所（トイレ）を換気

バスドライ

接続ダクト	φ100

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

24時間タイプ DVB-18SW2

特定保守製品

本体希望小売価格 **113,400円**（税抜108,000円）

パネル寸法	465（W）×345（D）× 34（H）mm
埋込寸法	410（W）×285（D）×232（H）mm
子機パネル寸法	170角×15mm

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の1台4役
- ●「衣類乾燥」機能に「エコ乾燥モード」付
- ●換気：強・弱2段切替
- ●切タイマー付：最大10時間
- ●多方向温風吹き出しグリル
- ●フィルター付［本体カバー・吸込グリル］
- ●「仮固定金具」付
- ●リモコン・天吊金具別売
- ●高気密風圧式シャッター（吸排気とも）
- ●SL端子付

定風量換気仕様

24時間タイプ DVB-18SWD2

特定保守製品

本体希望小売価格 **134,400円**（税抜128,000円）

パネル寸法	465（W）×345（D）× 34（H）mm
埋込寸法	285（W）×410（D）×232（H）mm
子機パネル寸法	170角×15mm

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の1台4役
- ●「衣類乾燥」機能に「エコ乾燥モード」付
- ●DCモーター搭載
- ●換気機能に「冬モード」付
- ●換気：強（2段階）・弱切替
- ●予備暖房、涼風：強弱2段階
- ●入切タイマー付：最大12時間
- ●24時間換気風量は7段階切替
- ●多方向温風吹き出しグリル
- ●フィルター付［本体カバー・吸込グリル］
- ●「仮固定金具」付
- ●リモコン・天吊金具別売
- ●SL端子付

別売部品

●リモコン

標準形 **DBC-18SA2／18SS2**

照明スイッチ一体形

DBC-18SAL2／18SSL2

●天吊金具

DBT-18SWT2

■外形寸法図：DVB-18SW2／DVB-18SWD2

（単位：mm）

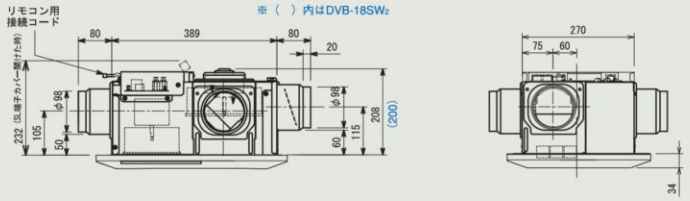

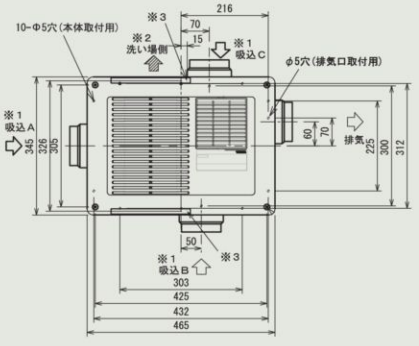



※1　吸込口は吸込A、B、Cのうち1方向を選択。残った開口は付属の遮へい板でふさぎます。
※2　工場出荷状態
　　本体を反転して取り付ける場合（左図参照）は、吹出しグリル突起部が洗い場側になるよう付けかえてください。
※3　（本体カバー取付予備ねじ　2カ所）

■吸込グリル（付属）



■付属品

DVB-18SW2／DVB-18SWD2

- リモコンコード（5m）……1本
- 本体取付ねじ……6本
- 吸込グリル取付ねじ……4本
- 吸込口、排気口、遮へい板取付ねじ…4本
- 取付枠取付ねじ（直付用）……2本
- 吸込グリル……1個
- 遮へい板……2個
- パッキン（吸込グリル用）……1個
- 取付枠……1個
- 本体カバー取付予備ねじ……2本
- 石こうボード用アンカ……4本

■風量ー静圧特性

DVB-18SW2



DVB-18SWD2



■結線図

DVB-18SW2

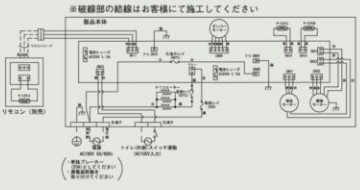

DVB-18SWD2

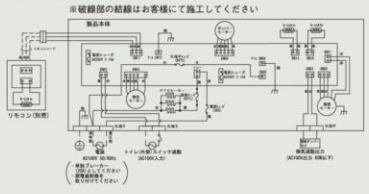

■特性表：DVB-18SW2［定格電圧100V］

機能	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	トイレ（外部）スイッチ切 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	質量（kg）
予備暖房	50	1370	13.8	−※1	—	−※1	135	42	122	0	122	135	43	9.6（7.1 本体のみ）
	60	1420	14.3	−※1	—	−※1	155	45	125	0	125	155	46	
標準乾燥	50	1370	13.8	195	117	78	135	46	195	117	78	135	46	
	60	1420	14.3	205	123	82	155	48	205	123	82	155	48	
エコ乾燥※2	50	1370（55）	13.8（0.57）	195	117	78	135	46	195	117	78	135	46	
	60	1420（68）	14.3（0.70）	205	123	82	155	48	205	123	82	155	48	
涼風	50	46	0.48	150	90	60	135	43	195	117	78	135	46	
	60	55	0.57	150	90	60	155	45	205	123	82	155	48	

※2　消費電力および電流の値は、ヒーターON時（ヒーターOFF時）
　　エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。

■換気特性：DVB-18SW2［定格電圧100V］

機能		周波数（Hz）	トイレ（外部）スイッチ切 消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）
換気	強	50	34	0.36	195	117	78	44.5	195	117	78	44.5
		60	40	0.42	205	123	82	45.5	205	123	82	45.5
	弱	50	25	0.26	150	90	60	38	195	117	78	44.5
		60	27	0.29	150	90	60	38	205	123	82	45.5
24時間換気		50	25	0.26	150	90	60	38	122	0	122	37
		60	27	0.29	150	90	60	38	125	0	125	37
停止		50	1.1	—	—	—	—	—	122	0	122	37
		60	1.1	—	—	—	—	—	125	0	125	37

※1　24時間換気運転中は換気風量が下表のようになります。

周波数	合計	浴室	浴室以外
50	122	0	122
60	125	0	125

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなるほど、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事（アース工事）および漏電遮断機の取付を行ってください。
※トイレ（外部）スイッチ（別手配）にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。
※冬季や湯気の発生が多い時などに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。
　取付の際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。

■特性表：DVB-18SWD2［定格電圧100V］

機能		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	トイレ（外部）スイッチ切 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	質量（kg）
予備暖房	強	50	1390	14.0	−※1	—	−※1	135	42	160	0	160	135	45.5	9.6（7.1 本体のみ）
		60	1420	14.3	−※1	—	−※1	155	45	160	0	160	155	47	
	弱	50	1350	13.6	−※1	—	−※1	125	40	160	0	160	125	44.5	
		60	1370	13.8	−※1	—	−※1	135	42	160	0	160	135	45.5	
標準乾燥		50	1360	13.7	160	96	64	135	44	160	96	64	135	44	
		60	1400	14.1	160	96	64	155	46	160	96	64	155	46	
エコ乾燥※2	通常	50	1360（34）	13.7（0.42）	160	96	64	135	44	160	96	64	135	44	
		60	1400（41）	14.1（0.48）	160	96	64	155	46	160	96	64	155	46	
	静音3	50	1310（30）	13.2（0.39）	160	96	64	125	43	160	96	64	125	43	
		60	1350（34）	13.6（0.44）	160	96	64	135	44	160	96	64	135	44	
	静音2	50	1305（25）	13.1（0.31）	140	84	56	125	42	160	96	64	125	43	
		60	1345（29）	13.5（0.35）	140	84	56	135	43.5	160	96	64	135	44	
	静音1	50	1305（24）	13.1（0.30）	120	72	48	125	41	160	96	64	125	43	
		60	1345（28）	13.5（0.34）	120	72	48	135	42.5	160	96	64	135	44	
涼風	強	50	34	0.42	160	96	64	135	44	160	96	64	135	44	
		60	41	0.48	160	96	64	155	46	160	96	64	155	46	
	弱	50	30	0.39	160	96	64	125	43	160	96	64	125	43	
		60	34	0.44	160	96	64	135	44	160	96	64	135	44	

※2　消費電力および電流の値は、ヒーターON時（ヒーターOFF時）　エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。　エコ乾燥　静音設定（1〜3）は、24時間換気設定値により自動的に選択されます。

■換気特性：DVB-18SWD2［定格電圧100V・50Hz／60Hz共通］

機能		設定	トイレ（外部）スイッチ切 消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）
換気	強	2	23	0.44	210	126	84	46	210	126	84	46
		1	19	0.38	190	114	76	44	190	114	76	44
	弱	—	13	0.28	160	96	64	40	160	96	64	40
24時間換気		7	13	0.28	160	96	64	40	160	0	160	42
		6	10	0.22	140	84	56	37	160	0	160	42
		5	7	0.17	120	72	48	32.5	160	0	160	42
		4	7	0.17	100	60	40	30.5	160	0	160	42
		3	7	0.17	80	48	32	30	160	0	160	42
		2	7	0.17	65	39	26	30	160	0	160	42
		1	7	0.17	45	27	18	30	160	0	160	42
停止			1.7		—	—	—	—	160	0	160	42

※1　24時間換気運転中は換気風量が下表のようになります。

	設定	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	7	160	0	160
	6	140	0	140
	5	120	0	120
	4	100	0	100
	3	80	0	80
	2	65	0	65
	1	45	0	45

[天井埋込タイプ] 3室換気用—浴室・洗面所・トイレの3室を同時に換気

バスドライ

接続ダクト	φ100

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

24時間タイプ DVB-18ST2

特定保守製品

本体希望小売価格 **116,550円**（税抜111,000円）

パネル寸法	465（W）×345（D）× 34（H）mm
埋込寸法	285（W）×410（D）×232（H）mm
子機パネル寸法	170角×15mm

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の1台4役
- ●「衣類乾燥」機能に「エコ乾燥モード」付
- ●換気：強・弱2段切替
- ●切タイマー付：最大10時間
- ●多方向温風吹き出しグリル
- ●フィルター付［本体カバー・吸込グリル］
- ●「仮固定金具」付　新取付枠付属
- ●リモコン・天吊金具別売
- ●高気密風圧式シャッター（吸排気とも）
- ●SL端子付

定風量換気仕様

24時間タイプ DVB-18STD2

特定保守製品

本体希望小売価格 **137,550円**（税抜131,000円）

パネル寸法	465（W）×345（D）× 34（H）mm
埋込寸法	285（W）×410（D）×232（H）mm
子機パネル寸法	170角×15mm

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の1台4役
- ●「衣類乾燥」機能に「エコ乾燥モード」付
- ●DCモーター搭載
- ●換気機能に「冬モード」付
- ●換気：強（2段階）・弱切替
- ●予備暖房、涼風：強弱2段階
- ●入切タイマー付：最大12時間
- ●24時間換気風量は7段階切替
- ●多方向温風吹き出しグリル
- ●フィルター付［本体カバー・吸込グリル］
- ●「仮固定金具」付　新取付枠付属
- ●リモコン・天吊金具別売
- ●高気密風圧式シャッター（吸排気とも）
- ●SL端子付

別売部品

●リモコン

標準形 **DBC-18SA2／18SS2**

照明スイッチ一体形 **DBC-18SAL2／18SSL2**

●天吊金具

DBT-18SWT2

■外形寸法図：DVB-18ST2／DVB-18STD2

（単位：mm）

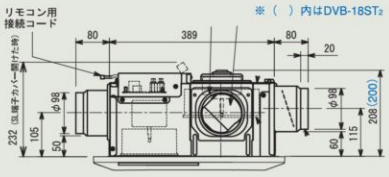



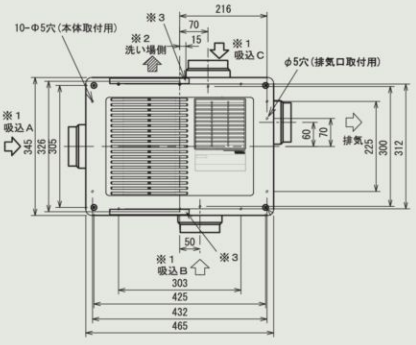



■吸込グリル（付属）



■付属品

DVB-18ST2／DVB-18STD2

- リモコンコード（5m）……1本
- 本体取付ねじ……6本
- 吸込グリル取付ねじ……8本
- 吸込口、排気口、遮へい板取付ねじ…4本
- 取付枠取付ねじ（直付用）……2本
- 吸込グリル……2個
- 遮へい板……1個
- パッキン（吸込グリル用）……2個
- 取付枠……1個
- 本体カバー取付予備ねじ……2本
- 石こうボード用アンカ……8本
- 石こうボード用アンカー……8本

※1　吸込口は吸込A、B、Cのうち2方向を選択。残った開口は付属の遮へい板でふさぎます。
※2　工場出荷状態
　　本体を反転して取り付ける場合（上図参照）は、吹出しグリル突起部が洗い場側になるよう付けかえてください。
※3　（本体カバー取付予備ねじ　2カ所）

■風量ー静圧特性

DVB-18ST2



DVB-18STD2



■結線図

DVB-18ST2

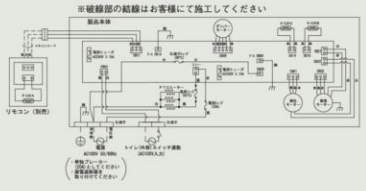

DVB-18STD2

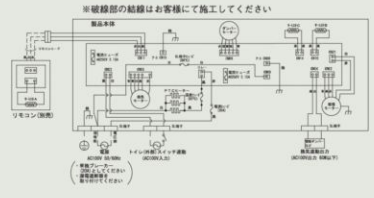

■特性表：DVB-18ST2［定格電圧100V］

機能	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	トイレ（外部）スイッチ切 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	質量（kg）
予備暖房	50	1370	13.8	ー※1	ー	ー※1	135	42	148	0	148	135	43	9.7（7.1 本体のみ）
	60	1420	14.3	ー※1	ー	ー※1	155	45	146	0	146	155	46	
標準乾燥	50	1370	13.8	214	92	122	135	46	214	92	122	135	46	
	60	1420	14.3	217	93	124	155	48	217	93	124	155	48	
エコ乾燥 ※2	50	1370（55）	13.8（0.57）	214	92	122	135	46	214	92	122	135	46	
	60	1420（68）	14.3（0.70）	217	93	124	155	48	217	93	124	155	48	
涼風	50	46	0.48	158	68	90	135	43	214	92	122	135	46	
	60	55	0.57	156	67	89	155	45	217	93	124	155	48	

※2　消費電力および電流の値は、ヒーターON時（ヒーターOFF時）エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。

■換気特性：DVB-18ST2［定格電圧100V］

機能		周波数（Hz）	トイレ（外部）スイッチ切 消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）
換気	強	50	34	0.36	214	92	122	44	214	92	122	44
		60	40	0.42	217	93	124	44.5	217	93	124	44.5
	弱	50	25	0.26	158	68	90	36.5	214	92	122	44
		60	27	0.29	156	67	89	36	217	93	124	44.5
24時間換気		50	25	0.26	158	68	90	36.5	148	0	148	36
		60	27	0.29	156	67	89	36	146	0	146	36
停止		50	1.1	ー	ー	ー	ー	ー	148	0	148	36
		60	1.1	ー	ー	ー	ー	ー	146	0	146	36

※1　24時間換気運転中は換気風量が下表のようになります。

周波数	合計	浴室	浴室以外
50	148	0	148
60	146	0	146

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなるほど、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事（アース工事）および漏電遮断機の取付を行ってください。
※トイレ（外部）スイッチ（別手配）にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。
※冬季や湯気の発生が多い時などに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。
　取付の際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。

■特性表：DVB-18STD2［定格電圧100V］

機能		周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	トイレ（外部）スイッチ切 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）換気 合計	浴室	浴室以外	循環	騒音（dB）	質量（kg）
予備暖房	強	50	1390	14.0	※1	ー	ー※1	135	42	180	0	180	135	45.5	9.7（7.1 本体のみ）
		60	1420	14.3	※1	ー	ー※1	155	45	180	0	180	155	47	
	弱	50	1350	13.6	※1	ー	ー※1	125	40	180	0	180	125	44.5	
		60	1370	13.8	※1	ー	ー※1	135	42	180	0	180	135	45.5	
標準乾燥		50	1360	13.7	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
		60	1400	14.1	180	78	102	155	47	180	78	102	155	47	
エコ乾燥 ※2	通常	50	1360（34）	13.7（0.42）	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
		60	1400（41）	14.1（0.48）	180	78	102	155	47	180	78	102	155	47	
	静音3	50	1310（30）	13.2（0.39）	180	78	102	125	44	180	78	102	125	44	
		60	1350（34）	13.6（0.44）	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
	静音2	50	1305（25）	13.1（0.31）	150	65	85	125	43	180	78	102	125	44	
		60	1345（29）	13.5（0.35）	150	65	85	135	44	180	78	102	135	45	
	静音1	50	1305（24）	13.1（0.30）	120	52	68	125	41	180	78	102	125	44	
		60	1345（28）	13.5（0.34）	120	52	68	135	42.5	180	78	102	135	45	
涼風	強	50	34	0.42	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	
		60	41	0.48	180	78	102	155	47	180	78	102	155	47	
	弱	50	30	0.39	180	78	102	125	44	180	78	102	125	44	
		60	34	0.44	180	78	102	135	45	180	78	102	135	45	

※2　消費電力および電流の値は、ヒーターON時（ヒーターOFF時）　エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）但し、給気温度により消費電力は変わります。エコ乾燥　静音モード（1〜3）は、24時間換気設定値により自動的に選択されます。

■換気特性：DVB-18STD2［定格電圧100V・50Hz／60Hz共通］

機能		設定	トイレ（外部）スイッチ切 消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）	トイレ（外部）スイッチ入 風量（m³/h）合計	浴室	浴室以外	騒音（dB）
換気	強	2	23	0.44	230	99	131	46	230	99	131	46
		1	19	0.38	210	90	120	45	210	90	120	45
	弱	ー	13	0.28	180	78	102	41	180	78	102	41
24時間換気		7	13	0.28	180	78	102	41	180	0	180	42
		6	9	0.21	150	65	85	37	180	0	180	42
		5	8	0.18	120	52	68	32.5	180	0	180	42
		4	8	0.18	100	43	57	30.5	180	0	180	42
		3	8	0.18	80	35	45	30.5	180	0	180	42
		2	8	0.18	65	28	37	30	180	0	180	42
		1	8	0.18	45	20	25	30	180	0	180	42
停止			1.7		ー	ー	ー	ー	180	0	180	42

※1　24時間換気運転中は換気風量が下表のようになります。

	設定	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	7	180	0	180
	6	150	0	150
	5	120	0	120
	4	100	0	100
	3	80	0	80
	2	65	0	65
	1	45	0	45

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

リモコン

DVB-18SWD2、DVB-18STD2用

●標準形リモコン
DBC-18SS2
希望小売価格
11,025円（税抜**10,500円**）

●照明スイッチ
一体形リモコン
DBC-18SSL2
希望小売価格
12,075円（税抜**11,500円**）
※照明スイッチは
別途ご用意願います。

DBC-18SS2

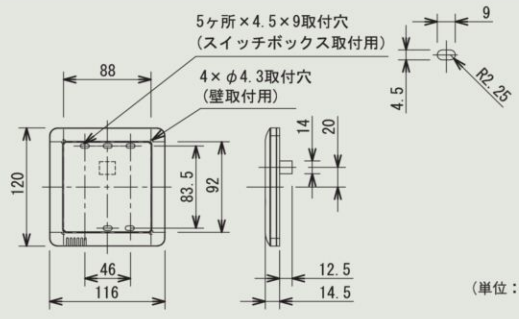

（単位：mm）

DBC-18SSL2

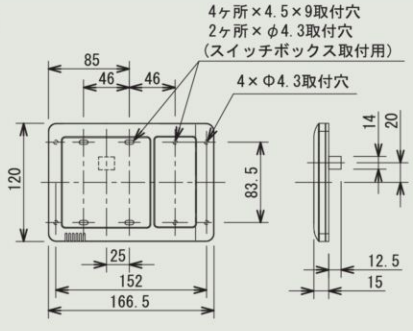

（単位：mm）

DVB-18SW2、DVB-18ST2用

●標準形リモコン
DBC-18SA2
希望小売価格
8,925円（税抜**8,500円**）

●照明スイッチ
一体形リモコン
DBC-18SAL2
希望小売価格
9,975円（税抜**9,500円**）
※照明スイッチは
別途ご用意願います。

DBC-18SA2

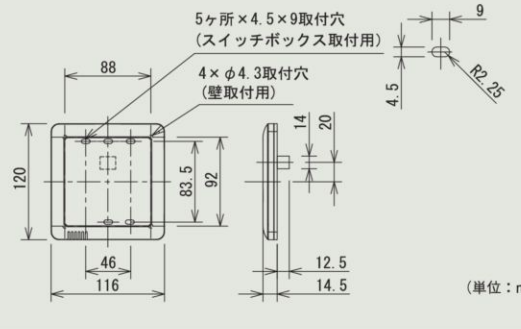

（単位：mm）

DBC-18SAL2

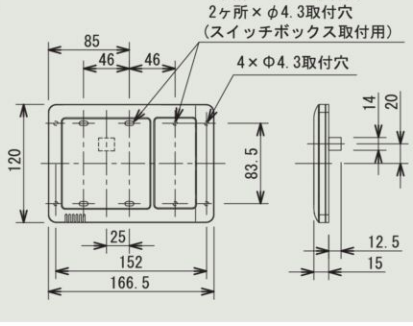

（単位：mm）

延長用リモコンコード

有効長:10m

●リモコンコード
DBC-18S
希望小売価格
3,675円（税抜**3,500円**）
■適用機種
DVB-18S2、18SS2
DVB-18SW2、18SWD2
DVB-18ST2、18STD2

DBC-18S

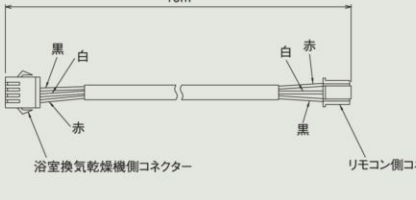

（単位：mm）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

外壁フード

プチフード

シルバーメタリック

ステンレス製〈ガラリ付〉

DV-142CLUY（φ100）〈シルバーメタリック〉
希望小売価格**7,770円**（税抜**7,400円**）

DV-142CLUY(K)（φ100）〈ブラック〉
希望小売価格**8,190円**（税抜**7,800円**）

ステンレス製〈防虫網付〉

ブラック

DV-142CLNUY（φ100）〈シルバーメタリック〉
希望小売価格**7,875円**（税抜**7,500円**）

DV-142CLNUY(K)（φ100）〈ブラック〉
希望小売価格**8,295円**（税抜**7,900円**）

※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。

防火ダンパー付

プチフード

シルバーメタリック

ステンレス製〈ガラリ付〉

DV-142CLDUY（φ100）〈シルバーメタリック〉
希望小売価格**10,920円**（税抜**10,400円**）

DV-142CLDUY(K)（φ100）〈ブラック〉
希望小売価格**11,340円**（税抜**10,800円**）

ステンレス製〈防虫網付〉

ブラック

DV-142CLDNUY（φ100）〈シルバーメタリック〉
希望小売価格**11,025円**（税抜**10,500円**）

DV-142CLDNUY(K)（φ100）〈ブラック〉
希望小売価格**11,445円**（税抜**10,900円**）受注商品

※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。
※防火ダンパーは密閉または半密閉の燃焼器具（給湯器、ふろがま等）の排気ダクトには絶対使用しないでください。
※厨房、台所、湯沸室、ボイラー室等には120℃温度ヒューズをご使用ください。
※受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

■共通特長
- コンパクトデザイン
- ワイド水切り板付
- 壁汚れ防止構造
- 薄壁対応仕様

※ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することがあります。

DV-142CLUY
DV-142CLUY（K）

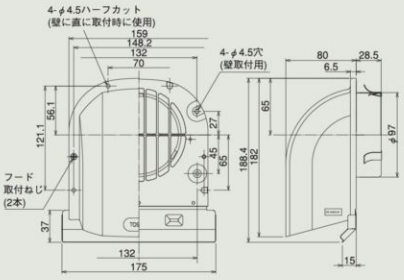

DV-142CLNUY
DV-142CLNUY（K）

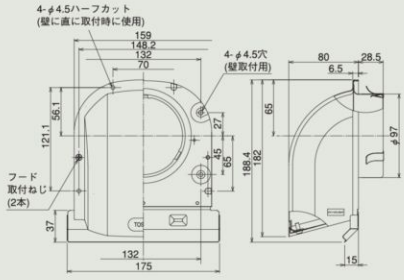

（単位：mm）

DV-142CLDUY
DV-142CLDUY（K）

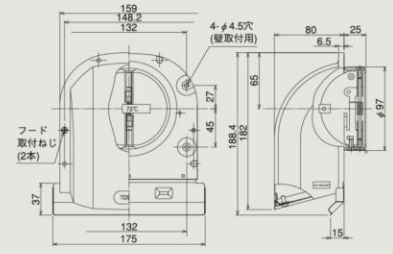

■建材試験センター成績番号

型　名	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	温度ヒューズ
DV-142CLDUY	第8H71134号	第8H71136号	72°

〔温度ヒューズ部品コード41178103〕

DV-142CLDNUY
DV-142CLDNUY（K）

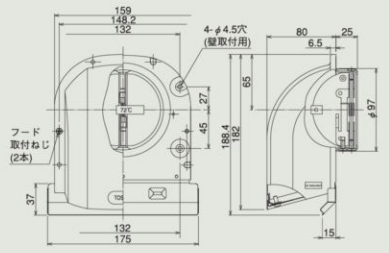

■建材試験センター成績番号

型　名	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	温度ヒューズ
DV-142CLDNUY	第8H71134号	第8H71136号	72°

〔温度ヒューズ部品コード41178103〕

（単位：mm）

天吊補助枠

取付枠

DBT-18SS2
希望小売価格
7,035円（税抜**6,700円**）

■適用機種
DVB-18S2、18SS2

天吊金具

DBT-18SS2

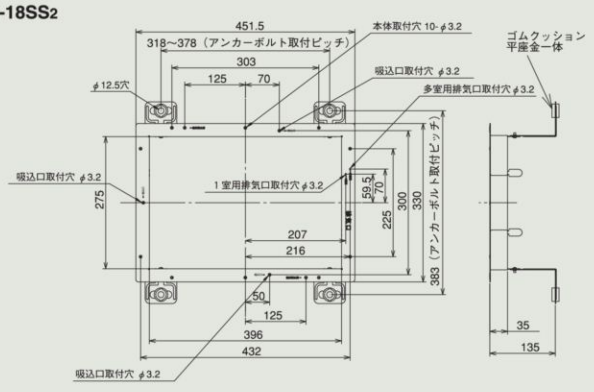

（単位：mm）

天吊金具

DBT-18SWT2
希望小売価格
3,360円（税抜**3,200円**）

■適用機種
DVB-18SW2、18SWD2
DVB-18ST2、18STD2

不燃ダクト

アルミ製フレキシブルダクト

DV-14JA（φ100用）
希望小売価格
3,360円（税抜**3,200円**）
- 長さ4m（定尺）
- 4m以上になる場合はパイプ継手でつないで使用してください。
- 国土交通省承認　不燃材料NH-9215

※地区により使用規制を受ける場合があります。所轄の行政庁、消防署にお問い合わせください。

長期使用製品安全点検制度について

（平成21年4月1日より実施）

［消費生活用製品安全法により点検制度が設けられました］

浴室用換気乾燥機は、長期使用製品安全点検制度の対象商品（特定保守製品）です。
本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を受検していただく必要があります。
点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。右記の所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してください。また、転居による住所変更や所有者（入居者）が変更になる等により所有者情報内容に変更が生じた場合もご連絡をしてください。（連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります）
買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。
（所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です）
所有者情報の登録をしていただきますと、点検をお受けいただく時期に当社から点検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。
点検につきましては東芝テクノネットワーク株式会社、または東芝キヤリア株式会社が委託した事業者が実施させていただきます。

［点検までの流れ］

① 所有者登録
所有者登録の方法をご参照ください。

② 点検のご案内
点検期間が近くなりましたら、（往復はがき、あるいは電子メールにて）当社から点検のご案内を致します。

③ お申し込み
希望日等をご指定の上、ご案内はがきを返送するなどして、お申し込みください。

④ 日程等のご確認
当社のサービス会社より、訪問の時間の詳細等をご確認させていただきます。

点検の実施

［所有者登録の方法］

所有者票、インターネットのいずれかよりご登録ください。
●所有者票（返信はがき）でのご登録
本製品には、消安法で定められた所有者票が添付されています。所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。インターネットからご登録いただく場合は、所有者票の返信は不要です。
●インターネットでのご登録
https://www.toshiba-carrier.co.jp/entry/
へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
※所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせ（製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。
※所有者登録情報の変更又は法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。ホームページでは法定点検に関するご案内をしております。

点検に関するご相談・事務所は

東芝キヤリア受付センター
フリーダイヤル
0120-309-104
受付時間は8:00～17:00
（土・日・祝日・夏期休業日・年末年始を除く）
東芝キヤリア株式会社ホームページ
http://www.toshiba-carrier.co.jp/

経年劣化に係る安全上のご注意

◎換気扇・扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

◎浴室用電気乾燥機は長期使用製品安全点検制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●対象製品をご購入の際には、製品本体と同梱の所有者票により必ず所有者情報の登録をお願いします。
●設計標準使用期間が迫りましたら、点検についてのご案内をお送りします。案内に従って必ず点検（有償）の要請をお願いします。
●設計標準使用期間を過ぎてお使いいただくと、発火等の重大事故に至るおそれがありますのでご注意ください。

安全に関するご注意

●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
●ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

長年ご使用の換気扇のチェックを!

愛情点検

ご使用の際このような症状はありませんか

●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●回転がおそかったり不規則である。
●運転中に異常音や振動がある。
●焦げ臭いニオイがする。

ご使用中止
故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください

東芝換気扇を製造している東芝キヤリア（株）富士事業所は、①品質保証に関するISO9001認定取得工場②環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001認証登録工場です。東芝キヤリア（株）本社事務所も②環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001認証事務所です。

①ISO9001
商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。
■富士事業所 認定書番号:JQA-0384 取得年月日:1994年1月28日

②ISO14001
ISOによって制定された、環境保全活動に適用される国際的な規格です。
■富士事業所 登録番号:EC97J1014 登録年月日:1997年4月22日
■本社事務所 登録番号:EC10J0062 登録年月日:2011年3月9日

TOSHIBA

東芝キヤリアホームページ　http://www.toshiba-carrier.co.jp
東芝キヤリア換気扇　http://www.kankisen.com

TOSHIBA

東芝キヤリア株式会社

〒108-8580 東京都港区高輪3-23-17（品川センタービルディング）

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
- 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

東芝空調・換気商品のご相談、修理受付は「東芝エアコン空調換気ご相談センター」（フリーダイヤル）0120-1048-00　365日 電話でお応えします。受付時間 9:00~20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-5326-5038（有料） ◎FAX 045-461-3493

- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

このカタログの内容は平成24年10月現在のものです。

東芝キヤリア・換気・D112463・LP